
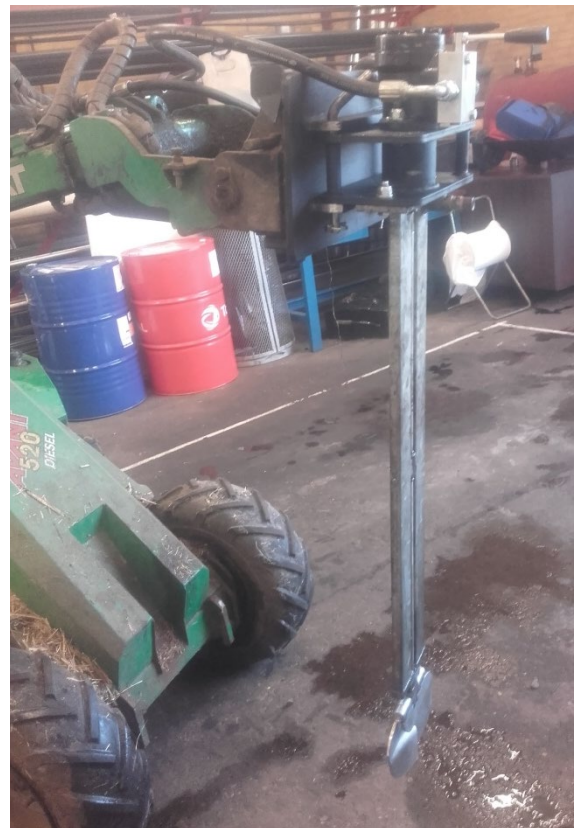


Hydraulisk gyllemixer


for oprøring af gylle i kanaler under spaltegulve.

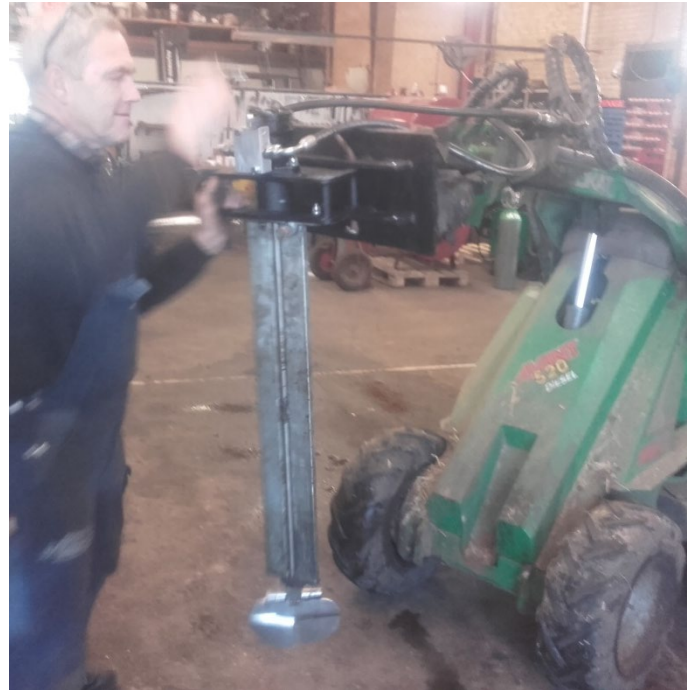

17.200 kr. + Moms

Hydraulisk gyllemixer

for oprøring af gylle i kanaler under spaltegulve.

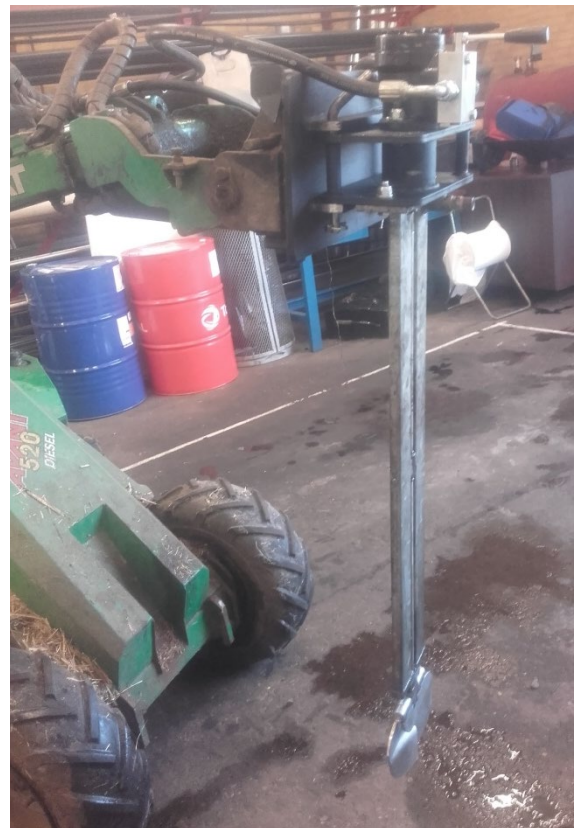

Maskine: Hydraulisk Gyllemixer

Model: HG

Type: 1000

Serienr: 02

År: 2018

Anvendelse:

Denne Hydrauliske gyllemixer er beregnet til montering på minnilæsser med max olie flow på 40L/min

Anvendes til op-røring af tyk Kvæg-gylle under spaltegulve.

Gyllemixeren har to mulige driftspositioner i fæste. (på tværs af maskine og på langs af maskine)

Positionen skiftes ved at flytte yderste nagle. (højre/venstre side)

Omskifterventil på gyllemixerens oliemotor bruges til at køre propel i position når sværd skal passere gennem spalteåbning. (midterstilling = Stop)

Der kan tilsluttes vand på gyllemixerens sværd, dette letter op-røring af tyk gylle samt forlænger bundlejets levetid

Sikkerhed:

Roterende dele.

Der er ingen afskærmning af mixerens propel, maskinens hydraulik må

Derfor kun aktiveres når sværdet er sænket ned under spalten



Gasser.

Vær opmærksom på at der kan forekomme livsfarlige gasser når der røres i gyllen.



Fabrikant:

Agerfeld Vvs, Smede & Maskinforretning A/S

Skjernvej 236

7500 Holstebro

Tlf: 97438200